


特点

- 可实现定制化的设计方案
- 温度下性能稳定
- 低损耗和高隔离

典型应用

- 移动通信领域
- GSM,LTE,5G
- 卫星雷达，电子对抗措施
- 测试设备

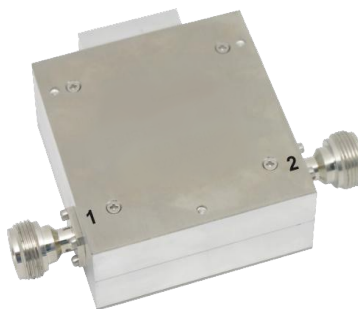

电子和机械特性

参数		最小	典型	最大	单位
频率范围		0.3		0.5	GHz
插入损耗				0.8	dB
隔离度		18			dB
驻波				1.3	: 1
带宽		full			MHz
射频旋转		顺时针（标准）逆时针（根据要求）			
额定功率	正向功率	50			W
	反向功率	10			
阻抗		50			Ohms
重量		NA			ounces
输入输出连接器		N – Female			
材料		铝			
表面处理		镀镍			

环境特性

工作温度	-40℃~+70℃
储存温度	-40℃~+85℃
海拔	30,000英尺（环氧密封受控环境）
	最小60000英尺1.0平方英寸（密封非受控环境）
振动	25gRMS（15度2KHz）耐久性，1小时运行
湿度	35时为100%相对湿度，40时为95%相对湿度
冲击	20G11msec半正弦波，3双向

外形图:

所有尺寸，单位为毫米(英寸)

外形公差±0.5(0.02)

安装孔公差±0.2(0.008)

